

MOTOSAPĂ MS 7500 CFL




Motosapa MS 7500 CFL este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, roți dințate și cutie de viteze din fontă o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare intensivă.

Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm, cutie de viteze cu punct neutru între vitezele de mers înainte și mers înapoi și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate.
- Capotă protecție motor cu far (motorul este dotat cu alimentator auxiliar)

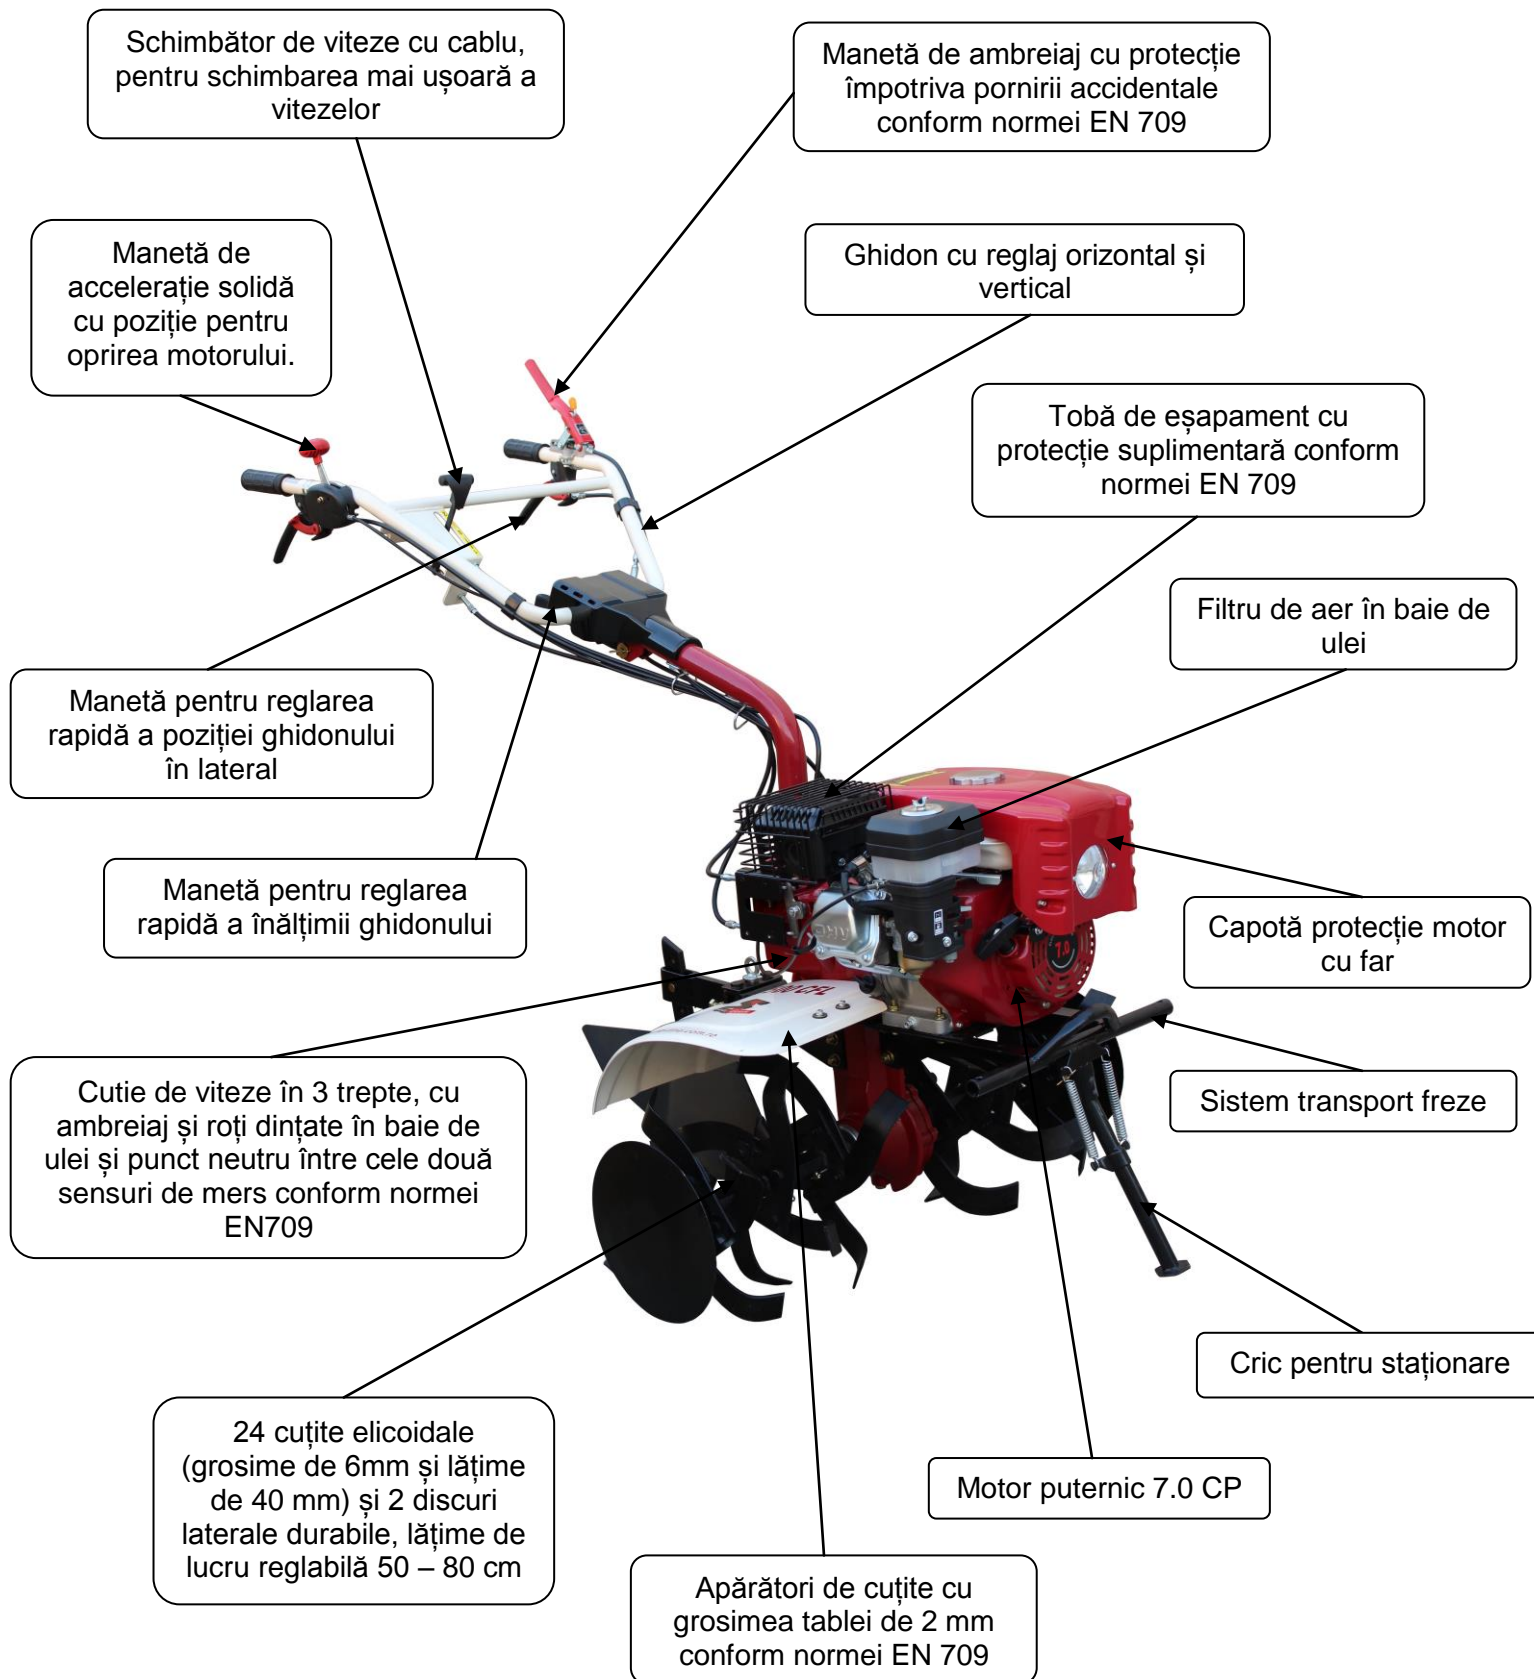

DATE TEHNICE

Putere max. motor:	7,0 CP
Tip motor:	4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal
Cilindree:	208 cm ³
Alezaj x cursă:	70 x 55 mm
Compresie:	8,5 : 1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	3,6 l
Filtru de aer:	în baie de ulei
Bobină aprindere:	tranzistorizată
Pornire:	demaror mecanic
Consum:	1,8 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm)
Capotă cu far:	da, cu alimentator auxiliar
Cutie de viteze:	3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)
Transmisie:	ambreiaj în baie de ulei și cutie de viteze din fontă cu roți dințate
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă
Diametru freză:	350 mm
Lățime de lucru:	reglabilă 50 - 80 cm
Adâncime de lucru:	285 mm
Număr cuțite:	24
Tip cuțite:	elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm
Masă netă:	79 kg

DOTARE STANDARD

 <p>Set roți cauciucate 400 mm cu adaptoare de fixare</p>	 <p>Accesoriu deschis rigole</p>
 <p>Discuri laterale de protecție</p>	 <p>Sistem de reglare a adâncimii de lucru</p>

ACCESORII OPȚIONALE



Set roți metalice 350 mm sau 400 mm cu adaptoare de fixare



Plug reversibil



Accesoriu deschis rigole reglabil



Prășitoare



Extractor cartofi



Plug simplu



Semănătoare



Remorcă 400 kg sau 500 kg