


## **MOTOSAPĂ MS 9500 CF**



Motosapa MS 9500 CF este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, roți dințate și cutie de viteze din fontă o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare intensivă. Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

### **Avantaje:**

- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 5 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei.

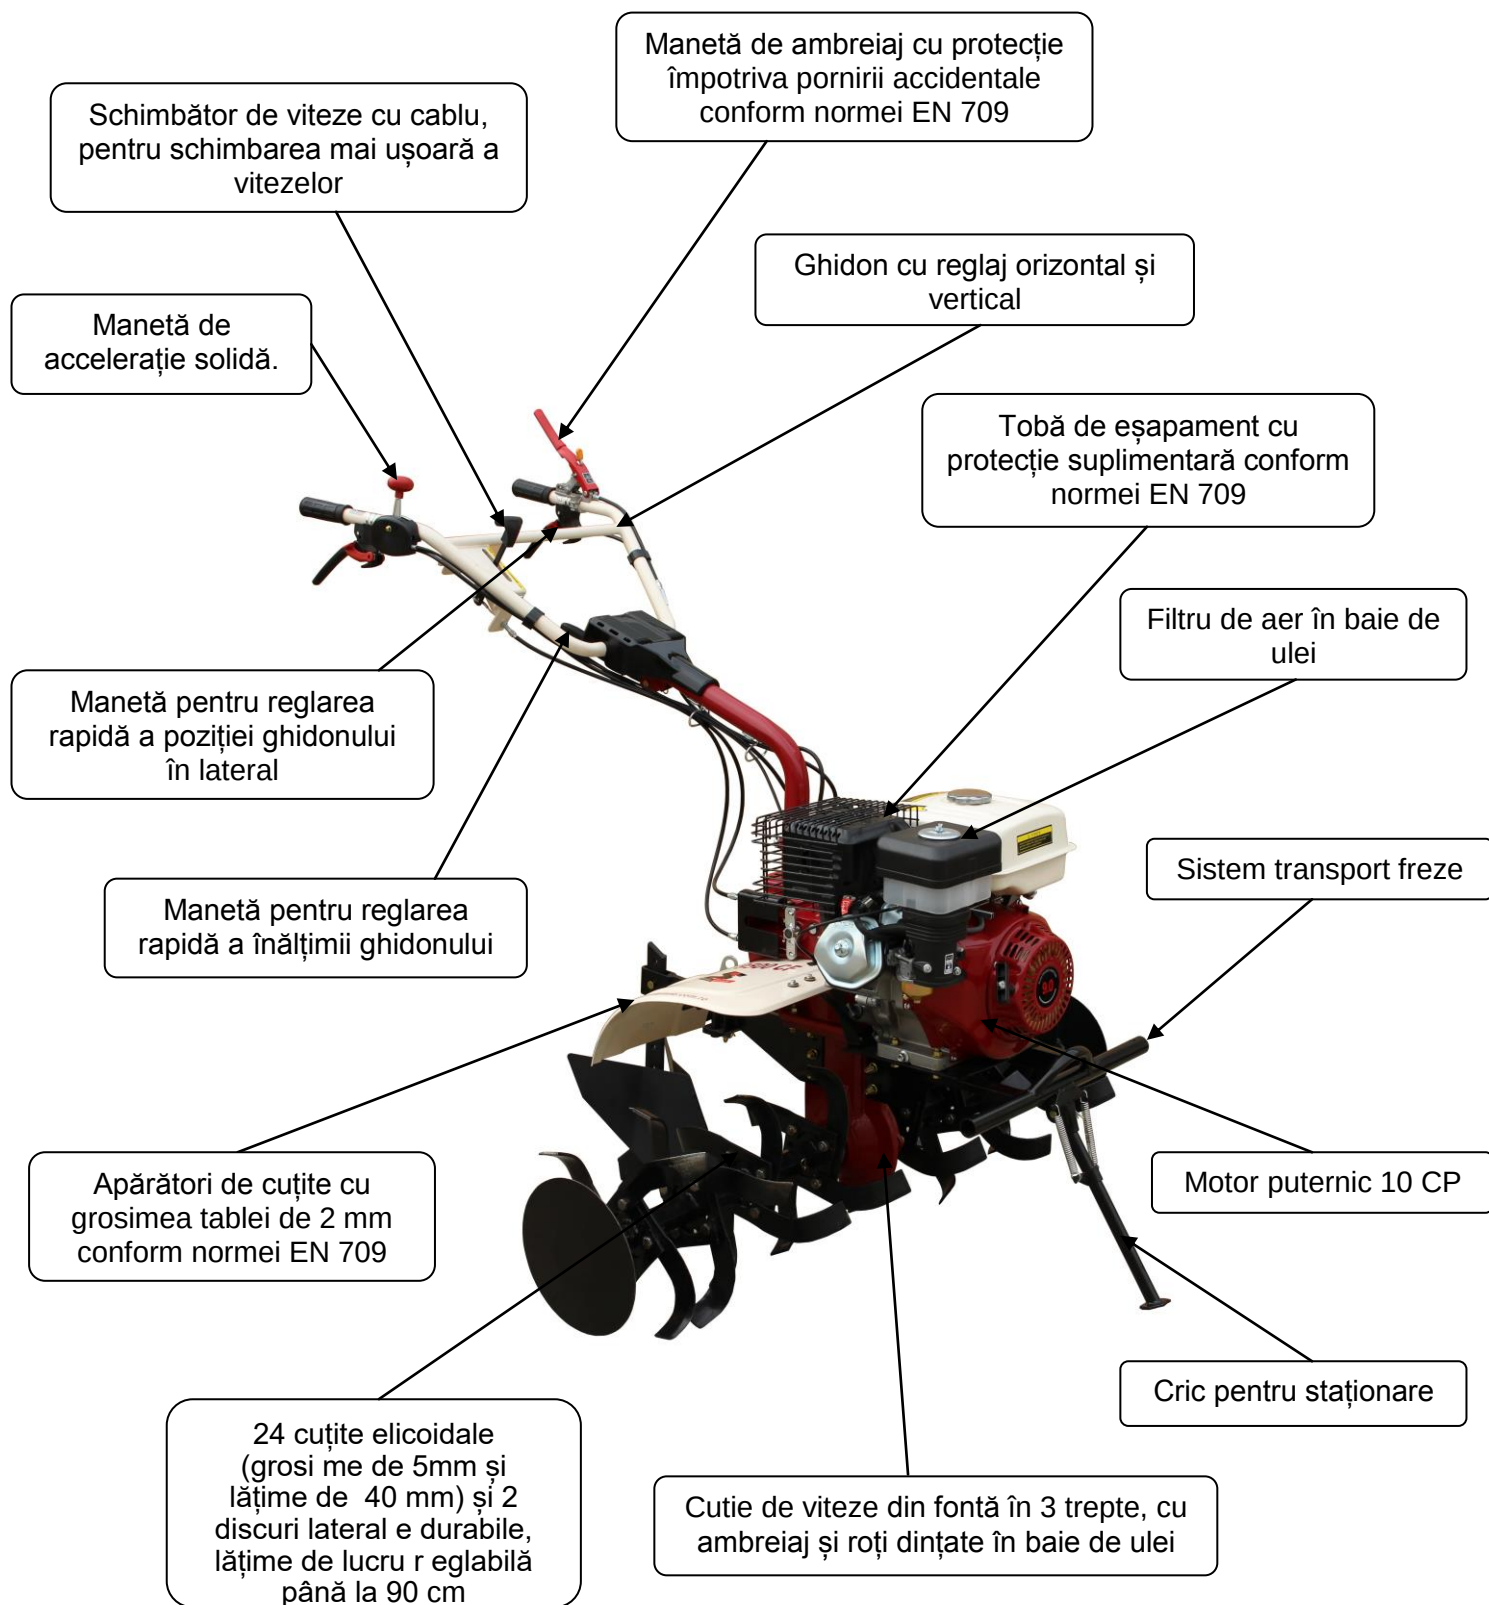

## DATE TEHNICE

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Putere max. motor:   | 10 CP                                                                          |
| Tip motor:           | 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal                           |
| Cilindree:           | 337 cm <sup>3</sup>                                                            |
| Alezaj x cursă:      | 82 x 64 mm                                                                     |
| Compresie:           | 8,2 : 1                                                                        |
| Combustibil:         | benzină fără plumb                                                             |
| Capacitate rezervor: | 6 l                                                                            |
| Filtru de aer:       | în baie de ulei                                                                |
| Bobină aprindere:    | tranzistorizată                                                                |
| Pornire:             | demaror mecanic                                                                |
| Consum:              | 2,6 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm)                                      |
| Cutia de viteze:     | 3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)                  |
| Transmisie:          | ambreiaj în baie de ulei si cutie de viteze din fontă cu roți dințate          |
| Ghidonul:            | reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă |
| Diametru freză:      | 350 mm                                                                         |
| Lățime de lucru:     | reglabilă 65 - 90 cm                                                           |
| Adâncime de lucru:   | 285 mm                                                                         |
| Număr cuțite:        | 24                                                                             |
| Tip cuțite:          | eliceoidale cu grosime de 5mm și lățime de 40 mm                               |
| Masă netă:           | 123 kg                                                                         |

## DOTARE STANDARD

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Set roți cauciucate 560 mm cu adaptoare de fixare</p> |  <p>Accesoriu deschis rigole</p>               |
|  <p>Discuri laterale de protecție</p>                     |  <p>Sistem de reglare a adâncimii de lucru</p> |