


MOTOSAPĂ MS 15000 CF



Motosapa MS 15000 CF este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, roți dințate și cutie de viteze din fontă o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare intensivă. Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm, cutie de viteze cu punct neutru între vitezele de mers înainte și mers înapoi și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei.
-

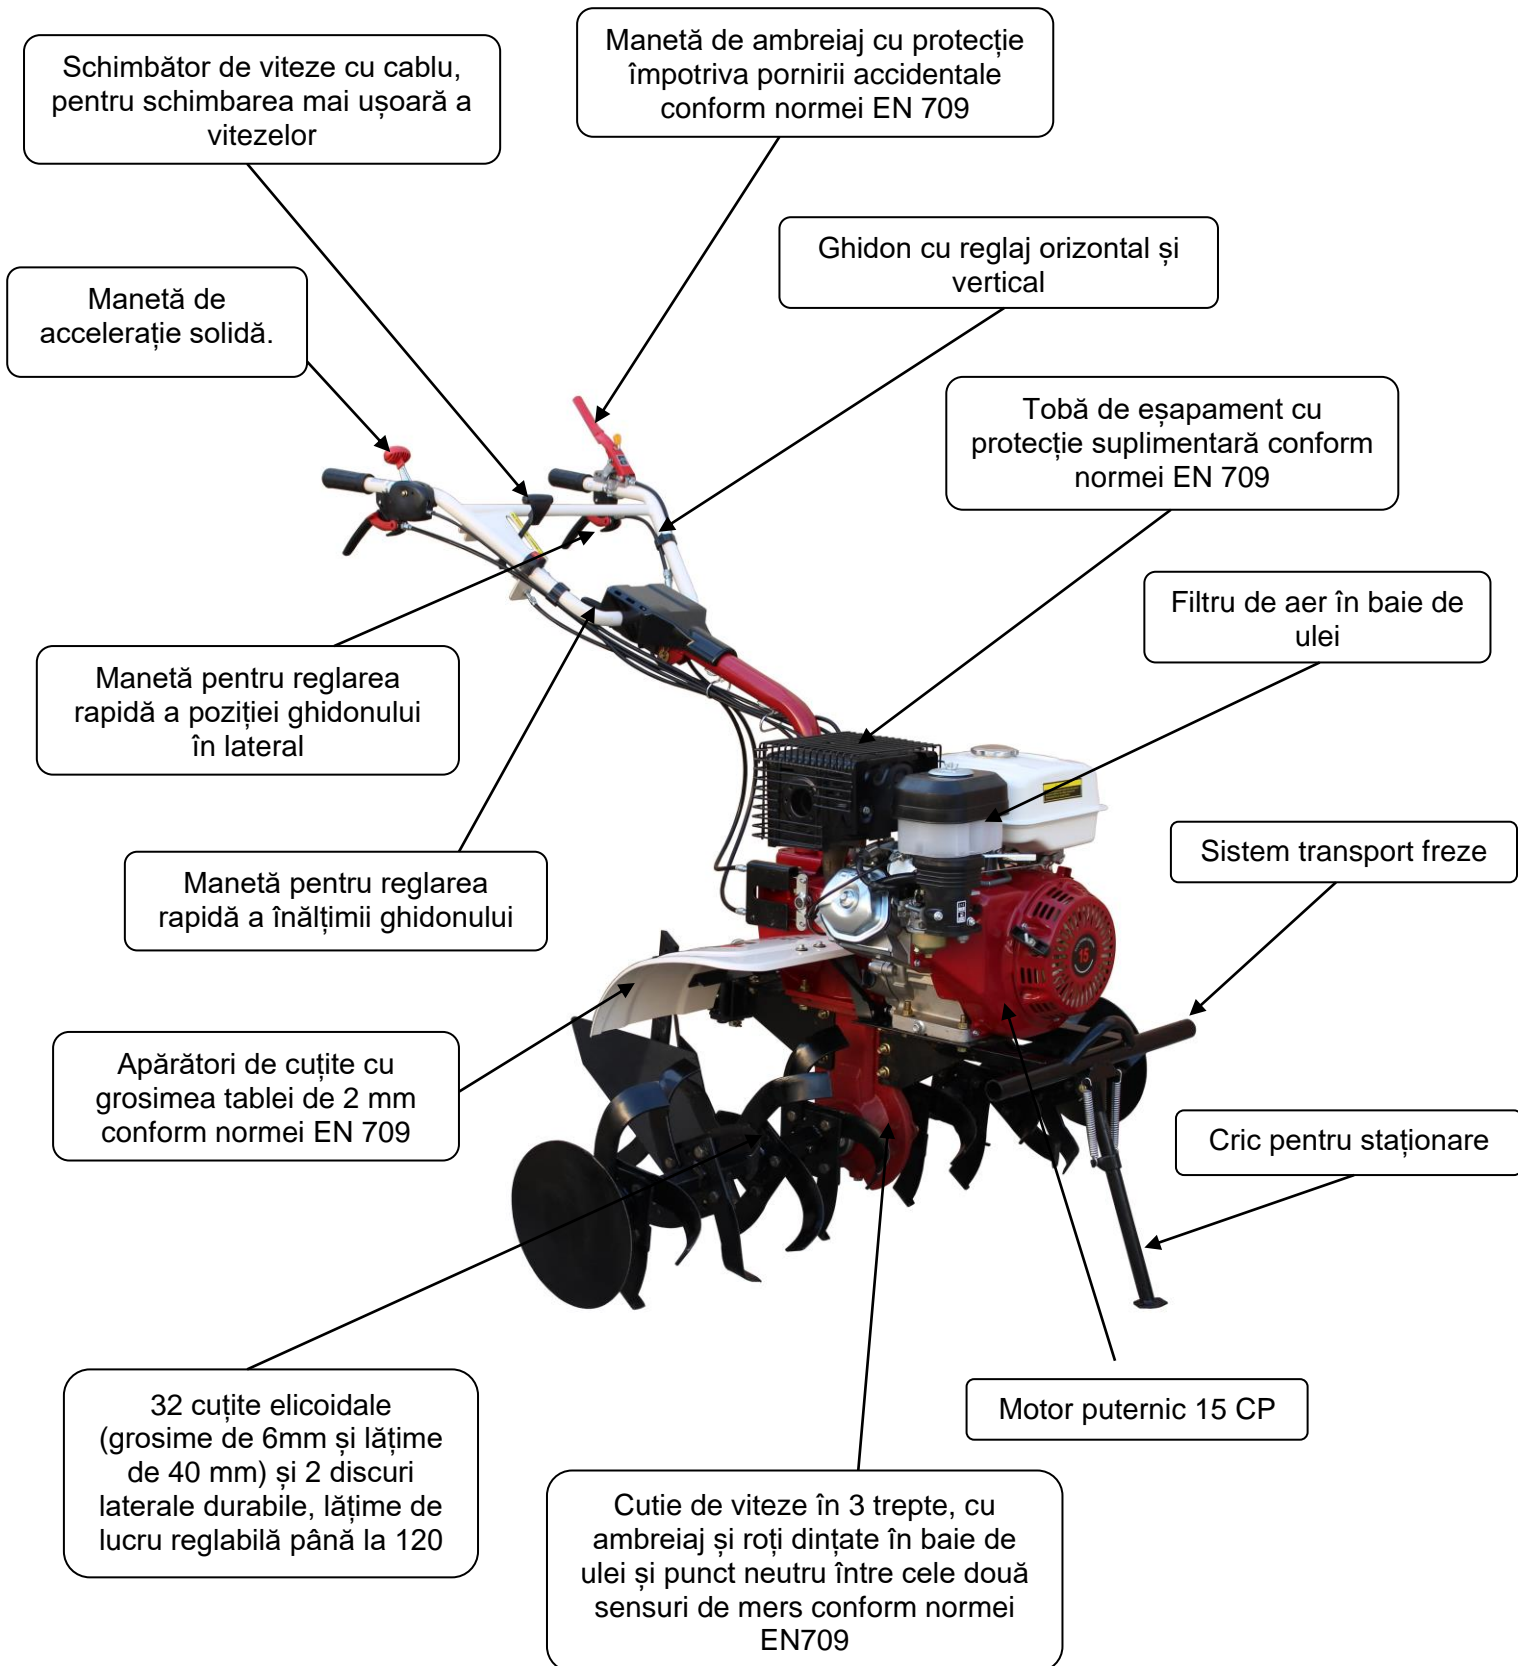

DATE TEHNICE

Putere max. motor:	15 CP
Tip motor:	4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal
Cilindree:	418 cm ³
Alezaj x cursă:	90 x 66 mm
Compresie:	8,5 : 1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	6,5 l
Filtru de aer:	în baie de ulei
Bobină aprindere:	tranzistorizată
Pornire:	demaror mecanic
Consum:	4 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm)
Cutia de viteze:	3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)
Transmisie:	ambreiaj în baie de ulei și cutie de viteze din fontă cu roți dințate
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă
Diametru freză:	350 mm
Lățime de lucru:	reglabilă până la 120 cm
Adâncime de lucru:	285 mm
Număr cuțite:	32
Tip cuțite:	elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm
Masă netă:	130 kg

DOTARE STANDARD

 <p>Set roți cauciucate 560 mm cu adaptoare de fixare</p>	 <p>Accesoriu deschis rigole</p>
 <p>Discuri laterale de protecție</p>	 <p>Sistem de reglare a adâncimii de lucru</p>